暖房器具については、次の点にご留意ください。

石油暖房器具

暖房のめやす

●石油ファンヒーターの暖房のめやすは、室内外温度15℃の「温暖地」(東京、大阪など)を基準にしています。「木造」とは木造戸建住宅、「コンクリート」とはコンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。(社団法人日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。)●NO_2の排出基準は0.005mL/kJ以下となっています。●運転音の数値は、JIS S3031に基づく測定の正面値です。

商品ご使用上のお願い

●石油ファンヒーターは、理美容院・クリーニング店などスプレーや化学薬品を使う場所では使用しないでください。腐蝕ガスの発生により鏡やガラスを痛めたり、金属がさびたり、また器具の故障や健康を害する原因となります。●石油ファンヒーターで暖房する部屋や隣接する部屋では、シリコーンを配合した枝毛防止用コート液やヘアトリートメントを使用しないでください。点火ミスや途中消化の原因となります。●ペットの暖房等、本来の用途以外に使用しないでください。●寝るときや外出するときには必ず消火してください。

商品ご使用について

●カタログに掲載の商品(ポータブル石油ストーブ除く)は、停電時には使用できません。

お客様へのお願い

燃料は必ず灯油(JIS1号)をご使用ください。

火気、雨水、ごみ、高温および直射日光を避けた場所に、専用の容器に入れしっかりふたをして保管してください。(白いポリ容器は使用しないでください。)
●石油暖房器具は居住空間の暖房用のため、動植物の育成栽培に使用しないでください。
●石油ファンヒーターの場合、燃焼に必要な空気取入口にあるエアフィルターが、ごみやほこりで目詰まりしますと不完全燃焼の原因となりますので、1週間に1回掃除してください。
●温風を吹き出す石油ファンヒーターは、ルーバーが熱くなりますので直接触れないようにしてください。また温風吹き出し口付近では、おやすみにならないでください。

このマークは(財)日本燃焼機器検査協会の検査に合格したことを証明するものです。石油燃焼機器をお買い求めの際はこのマークをお確かめください。

電気暖房器具

●本カタログに掲載された製品は、日本国内仕様です。海外では使用できません。
●お使いにならない時や、外出の際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
●乳幼児やご自分で温度調節(または操作)できない方、皮膚感覚の弱い方等が使用されるときは、特に注意してください。
●コードは器具の中でもいたみやすいので引っ張ったり、手足でもてあそびなどせず、ていねいに取り扱ってください。いたんだままお使いになりますと、火災・焼損の原因となりますので、時々点検してください。
●電気ストーブ…燃えやすいものの近くでの使用や就寝中の使用はおやめください。
●暖房器の近くにスプレー缶(ヘアースプレー、スプレーのり、殺虫剤など)を放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発する危険性があります。
●ペットの暖房等、本来の用途以外に使用しないでください。

このマークは、商品の省エネ性を表示するものです。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2006年度基準値に対する達成率を示しています。温水洗浄便座は2012年度基準値に対する達成率を示しています。

このマークは、省エネ基準を達成した機種を示します。

安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

長年ご使用の暖房器の点検を!

カーボンヒーター、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、加湿セラミックファンヒーター、ポータブル温風機、加湿器、電子コントロール毛布、温熱マット、電子コントロールひざかけ、電子コントロールカーペット、パーソナルカーペット、フローリングカーペット、家具調こたつ、ミニこたつ、石油ファンヒーター、ポータブル石油ストーブ、石油コンロ、ガスファンヒーター、浴室暖房専用機、脱衣室暖房機、浴室乾燥暖房機、温水洗浄便座の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後6年、24時間風呂は7年、温水ルームヒーターは9年です。

ご使用の際、このような症状はありませんか?

〈石油ファンヒーター〉
●ときどき点火しないことがある。●点火するとき、白煙が出るようになった。●強燃焼でも暖まらなくなった。●その他異常・故障がある。
〈電気暖房器〉
●スイッチを入れても、時々運転しない時がある。●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。●運転中に異常な音や振動がする。●プラグ、コード、本体、コントローラーなどが異常に熱い。●こげくさい臭いがする。●ヒーター配線の重なり、ループ状、折りくせが生じている。●タイマースイッチが途中で停止することがある。●その他異常・故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

なおファンヒーターのこのような現象はほとんどが変質した灯油や水の混じった灯油をご使用になったためにおこったものと考えられます。クリーニングをおすすめします。

保証書に関するお願い

●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
●お客様にご記入いただいた保証書の控えまたは写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。
●「製造番号」は安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は店頭でお確かめください。
カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■日立リビングサプライ商品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口
お客様相談センター TEL : 0120-8802-28
FAX : 03-3260-9739
受付時間 9:00~17:30/携帯電話、PHSからもご利用できます
(土曜・日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます)

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確に回答するため、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

*弊社の「個人情報に関して」は下記をご参照ください。
http://www.hitachi-ls.co.jp/privacy.html

●お支払いには便利な日立キャピタルのクレジット・リースをご利用ください。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

このカタログの記載内容は2011年 9月現在のものです。 HLS-DK110

●この印刷物は環境に配慮した植物油インキを使用しています。 VEGETABLE OIL INK

株式会社 日立リビングサプライ
〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29(アクロポリス東京)
TEL.03(3260)9611 FAX.03(3260)9739

日立リビングサプライ

暖房器具

総合カタログ 2011-秋~冬

カーボンヒーター
シーズヒーター
ハロゲンヒーター
加湿セラミックファンヒーター
ポータブル温風機
ハイブリッド式加湿器
スチーム式加湿器
電子コントロール毛布
温熱マット
電子コントロールひざかけ
電子コントロールカーペット
パーソナルカーペット
フローリングカーペット
家具調こたつ
ミニこたつ
石油ファンヒーター
ポータブル石油ストーブ
温水ルームヒーター
ガスファンヒーター
浴室暖房専用機
脱衣室暖房機
浴室乾燥暖房機
24時間風呂
温水洗浄便座

家族みんなの、あったかライフに!

暮らしまるごと「ポッカポカ提案」

日立リビングサプライホームページ hitachi-ls.co.jp

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

家族みんなの、あったかライフに

とっておきの「ポッカポカ提案」です。

家族のひとりひとりが、生活リズムやスタイルにあわせて
それぞれの生活場面で、心地いい暮らしができること。
そんな家族みんなにやさしい暖房器具を、今年も豊富にラインナップ。
日立リビングサプライおすすめの「ポッカポカ提案」です。

毛足たっぷり、やわらかな風合い
電子コントロールカーペット P11

天然木ならではの美しさと存在感
家具調こたつ P14

クリーンにしっかり暖房
石油ファンヒーター P15

床暖房感覚で、
お部屋のすみずみまで心地よい
温水ルームヒーター P17

便利に使える、暖かさいろいろ
電子コントロールひざかけ P10

サッとひとふき、
お手入れかんたん
フローリングカーペット P13

遠赤外線でからだの芯まで
ポカポカ
カーボンヒーター P3

さらっとした肌ざわり
しかもいろいろ使える
温熱マット P10

乾燥したお部屋をうるおい暖房
加湿セラミックヒーター P5

暖房・乾燥・涼風・換気で一年中大活躍
浴室乾燥暖房機 P19

トイレなどの小部屋暖房に
ポータブル温風機 P6

省エネしながら気持ちよく
使える
温水洗浄便座 P21

足元をしっかり暖めてポッカポカ
電子コントロール毛布 P9

きれいな空気でより効率よく加湿
ハイブリッド式加湿器 P7

スタイリッシュにお部屋を快適加湿
スチーム式加湿器 P8

カーボンヒーター

遠赤外線でからだの芯までポカポカ。

遠赤外線
カーボン採用

自動&手動式
首振りタイプ

ポカポカ
遠赤外線でからだの芯までポカポカ
カーボンヒーター

ワイド
暖かさひろがる
首振り機能

スリム
インテリアにマッチする
スタイリッシュボディ

防災対応型　転倒OFFスイッチ

HLH-110K

オープン価格★

1,000W-500W-切　※500W使用時、ヒーターは赤くなりません。

カーボンヒーター

カーボンヒーターは速暖性に優れており、スイッチONから約2秒ですばやく暖まります。さらに遠赤外線だから、からだ全体にジワーと浸透、包みこむように暖まります。

防災対応型

転倒OFFスイッチ（内蔵式）
本体が倒れたり、傾くと、通電を停止します。押し棒タイプと違い、ボール式なので倒れた後に製品を起こさない限り再通電することはありません。

首振り機能

ストーブの向きが自動60度＋手動60度の範囲で変えられる2重首振りです。

●自動首振り
スイッチを「自動首振り500W」・「自動首振り1000W」のいずれかに合わせると約60度の自動首振りを運転します。

●手動首振り
手動で左右60度まで思いどおりの向きに調整できます。
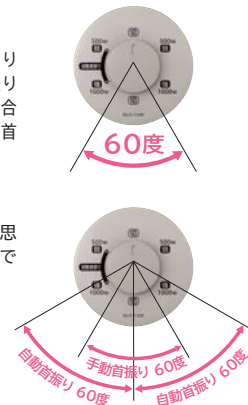
■立ったままで操作できる「上面ダイヤル」

■コードを巻き付けて収納に便利「コード掛け」

■スリム&スタイリッシュボディーでインテリアにマッチ

型式	本体寸法（cm）［幅・奥行・高さ］	本体質量（kg）	消費電力（W）	電気代（円/h）（税込）	安全装置
HLH-110K	30.0×30.0（ベース含む）×83.0（スイッチツマミ含まず）	約3.2（ベース含む）	1,000	約22	転倒OFFスイッチ（内蔵式）

製造元：（株）日立リビングサプライ

●カーボンヒーター・シーズヒーター・ハロゲンヒーター暖房目安（寒冷地を除く）

断熱材	木造住宅	コンクリート住宅
なし	約3畳（4.1m²）まで	約4畳（5.7m²）まで
50mm	約4.5畳（7.1m²）まで	約7畳（10.8m²）まで

カーボンヒーター・シーズヒーター・ハロゲンヒーターの暖房の目安は、（社）日本電機工業会の統一基準によります。室内外温度差15℃の地区で、1畳=1.65m²として（50Hzを基準として）算出しています。

●1m²当たり必要W数の計算基準

構造	木造住宅		コンクリート住宅	
断熱材（mm）	なし	50	なし	50
1m²当たり（W）	244	140	174	93

安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。●ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用しないでください。●初めてご使用になるときは、煙や塗料のニオイなどが出ることがありますが異常ではありません。そのままお使いください。ご使用にともない出なくなりますが、煙やニオイが出た場合は十分換気をしてご使用ください。

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

シーズヒーター

足もとまでしっかりあたたか。

遠赤外線
シーズヒーター採用

手動式
首振りタイプ

ポカポカ
遠赤外線でからだの芯までポカポカ
シーズヒーター

ワイド
暖かさひろがる
首振り機能

防災対応型　転倒OFFスイッチ

HLH-1008S

オープン価格★

1,000W-500W-切

シーズヒーター

シーズヒーターは衝撃に強く、水がかかっても割れにくい構造です。さらに遠赤外線だから、からだ全体にジワーっと浸透、包みこむように暖まります。

ヒーター構造

発熱線
マグネシア
酸化黒化層
ステンレス管

首振り機能

ストーブの向きが手動で130度の範囲で変えられます。
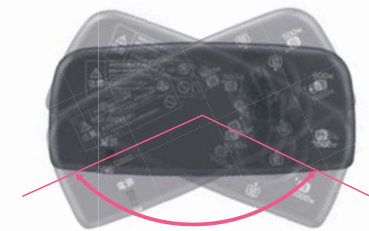
手動首振り130度

防災対応型

転倒OFFスイッチ（内蔵式）
本体が倒れたり、傾くと、通電を停止します。押し棒タイプと違い、ボール式なので倒れた後に製品を起こさない限り再通電することはありません。

■立ったままで操作できる「上面ダイヤル」

■束ねたコードを掛けて収納に便利「コード掛け」
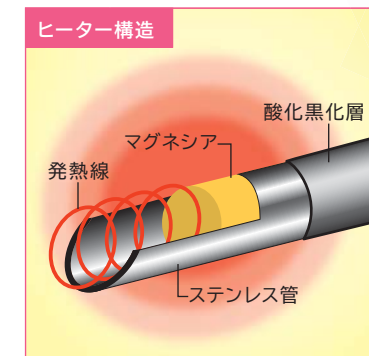
型式	本体寸法（cm）［幅・奥行・高さ］	本体質量（kg）	消費電力（W）	電気代（円/h）（税込）	安全装置
HLH-1008S	30.0×30.0（ベース含む）×60.0（スイッチツマミ含まず）	約3.0（ベース含む）	1,000	約22	転倒OFFスイッチ（内蔵式）

製造元：（株）日立リビングサプライ

安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。●ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用しないでください。●初めてご使用になるときは、煙や塗料のニオイなどが出ることがありますが異常ではありません。そのままお使いください。ご使用にともない出なくなりますが、煙やニオイが出た場合は十分換気をしてご使用ください。

●カタログは印刷物のため、実際の商品の色とは多少異なっています。
●電気代は新電力料金目安単価22円/kWh（税込）にて計算。

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

ハロゲンヒーター

ハロゲンだからつけた瞬間からすばやくポカポカ。

すばやい
スイッチONですばやく暖める
ハロゲンヒーター

スリム
インテリアにマッチする
スタイリッシュボディ

●操作パネル

防災対応型　転倒OFFスイッチ

HLH-103

オープン価格★

1,000W-670W-330W-切

ハロゲンの光であったかスタート

ハロゲンヒーターはスイッチONと同時にすばやく熱を発してパワフルに暖めはじめる速暖性の高い暖房器具です。またお部屋の空気を汚さずクリーンに使えます。

防災対応型　転倒OFFスイッチ（内蔵式）
本体が倒れたり、傾くと、通電を停止します。押し棒タイプと違い、振り子式なので倒れた後に製品を起こさない限り再通電することはありません。

型式	本体寸法（cm）［幅・奥行・高さ］	本体質量（kg）	消費電力（W）	電気代（円/h）（税込）	安全装置
HLH-103	33.0×22.0（ベース含む）×43.5（スイッチツマミ含まず）	約2.2（ベース含む）	1,000	約22	転倒OFFスイッチ（内蔵式）

製造元：（株）日立リビングサプライ

加湿セラミックファンヒーター

冬乾燥したお部屋を温風+加湿でうるおい暖房

温風気化式加湿タイプ　転倒OFFスイッチ　加湿量400mL/h

	木造和室		プレハブ洋室
加湿の目安	約7畳まで		約11畳まで
暖房の目安	断熱材	木造和室	コンクリート住宅
	なし	約3畳（4.9m²）まで	約4畳（6.9m²）まで
	50mm	約5畳（8.6m²）まで	約8畳（12.9m²）まで

HLC-1200

オープン価格★

別売品　●加湿セラミックファンヒーター　交換用加湿フィルター

HLF-12F〈HLC-1200用〉
希望小売価格 **1,470円**（税抜 1,400円）

HLF-13F〈HLC-1300用〉
希望小売価格 **1,680円**（税抜 1,600円）

■加湿フィルターの交換目安 約6ヶ月（1日8時間運転の場合）
※定格加湿能力に対し加湿能力が50%に落ちるまでの期間
※水質、使用環境によって加湿フィルターの交換時期は早くなることがあります。

選べる運転コース

温風運転　リビングでエアコンなどの暖房機器との併用時に。

温風+加湿運転　寒さと乾燥が気になる冬の寝室に。

切り忘れた場合に自動OFF

「3時間切り忘れタイマー」

●加湿単独運転はできません。

※温風気化式加湿器では、加湿中は湯気（蒸気）は見えません。また吹き出し口から出る風も熱くありません。※周囲の湿度が高いときは加湿量が減少します。※適用床面積は日本電機工業会規格（JEM1426）に基づいた目安です。ただし、壁や床の材質、建物の構造等によって異なります。加湿量は日本電機工業会の規格（JEM1426）に基づき、フィルター気化式は20℃・30%で測定しています。※幼児の近くや不安定な置き場所で使わないでください。使用中や使用直後に持ち運ばないでください。

操作部

表示部

型式	本体寸法(cm)［幅・奥行・高さ］	本体質量（kg）	加湿量(mL/h)(50/60Hz)	タンク容量（L）	消費電力（W）（50/60Hz）	電気代（円/h）（税込）（50/60Hz）
HLC-1200	42.0×19.5×42.5	約5.7（水を除く）	約400（加湿運転時）	約2.9	1,200/1,100（温風強+加湿運転時）	約26.4/24.2（温風強+加湿運転時）

製造元：（株）日立リビングサプライ

安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。●ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用しないでください。●初めてご使用になるときは、煙や塗料のニオイなどが出ることがありますが異常ではありません。そのままお使いください。ご使用にともない出なくなりますが、煙やニオイが出た場合は十分換気をしてご使用ください。●水槽部やタンクの水は水道水を使い、毎日新しい水と入れ替えてください。●本体水槽部は1週間に1～2回程度掃除し、いつも清潔にしてお使いください。●水槽部を掃除しないでそのまま使用を続けますと、よごれや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

ポータブル温風機

トイレ・洗面所・脱衣所などにおすすめ

TOREPOKA

ラクラク
持ち運びに便利
コンパクトタイプ

快適
温度調節ができる
ルームサーモ付き

便利
風向きを上下に調節可能
風向ルーバー

HLT-61

オープン価格★

トイレに

コンパクトタイプ

コンパクトな本体は、トイレや洗面所・脱衣所などの小部屋のスポット暖房におすすめします。勉強机や書斎の足元暖房にと、いろいろなシーンで気軽に使えます。

風向ルーバー

風向ルーバーは、上下方向に調節できます。足元暖房の場合は下に向けて、椅子に座った場合は上に向けるなど、シーンによって調節できます。

転倒OFFスイッチ

押し棒タイプの転倒OFFスイッチは、本体が転倒したときに通電をやめます。

ルームサーモ付き

温度調節は、ルームサーモの働きで室温を「低」約5℃～「高」約35℃※まで調節できます。また、室温に関係なく続けて温風を使用するときは「連続」で運転できます。

※床面90cm×90cm、高さ180cmの部屋。

置き場所が選べる

壁掛け対応

本体背面の壁掛け穴にL字型ヒートンを差し込むことで、壁掛けに対応しています。

コントロール部

型式	本体寸法（cm）［幅・奥行・高さ］	本体質量（kg）	消費電力（W）	電気代（円/h）（税込）	安全装置
HLT-61	17.2×13.4×24.6	約1.3	600	約13.2	転倒OFFスイッチ（押し棒タイプ）

製造元：（株）日立リビングサプライ

安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用しないでください。●初めてご使用になるときは、煙やニオイなどが出ることがありますが異常ではありません。そのままお使いください。ご使用にともない出なくなりますが、煙やニオイが出た場合は十分換気をしてご使用ください。

●カタログは印刷物のため、実際の商品の色とは多少異なっています。
●電気代は新電力料金目安単価22円/kWh（税込）にて計算。

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

ハイブリッド式加湿器

きれいな空気でより効率よく加湿。

見やすい
暗がりでも水量はっきり
光る「水タンク」

清潔
きれいな水で加湿
抗菌[※2]防カビ[※3]加湿フィルター

かんたん
タンクの底までお掃除ラクラク
大口径水タンク

※1 加湿量(50Hz) 500mL/h

転倒OFFスイッチ

加湿の目安		
	木造和室	8.5畳まで(14㎡)
	プレハブ洋室	14畳まで(23㎡)

※1 加湿量(60Hz):485mL/h

HLF-501

オープン価格★

※ハイブリッド式加湿器は室温によって加湿量が変化します。また周囲の湿度が高いときは加湿量が減少する場合があります。※適用床面積は日本電機工業会規格(JEM 1426)に基づいた目安です。但し、壁や床の材質、建物の構造等によって異なります。加湿量は日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき、20℃・30%で測定しています。※幼児の近くや不安定な置き場所で使わないで下さい。使用中や使用直後に持ち運ばないで下さい。※2試験機関:(財)日本紡績検査協会、試験方法:統一試験法(JIS L1902)、試験結果:99.9%除去 ※3試験機関:(財)日本紡績検査協会、試験方法:ハロー法、試験結果:99.9%除去 ※4抗アレル物質試験機関:(ダニの死骸)信州大学繊維学部、試験方法:ELISA法(花粉)信州大学繊維学部、試験方法:電気泳動法、試験結果:99.9%除去 ※5試験機関:(財)日本紡績検査協会、試験方法:アンモニア・硫化水素による検知管法、試験結果:99.9%除去 ※6試験機関:(財)日本紡績検査協会、試験方法:JIS L1902定量試験、試験結果:99.9%除去

光る「水タンク」

給水用の水タンクをLEDライトで照らし、水量をお知らせ。長めの加湿を行う前など薄暗いお部屋でも水量が見やすく、就寝中の水切れ防止に役立ちます。(おやすみ運転・省エネ運転時は消灯します)

抗菌[※2]・防カビ[※3]加湿フィルター

抗菌[※2]・防カビ[※3]処理したフィルターを採用。加湿トレイの水のぬめりを防ぎ、きれいな水で加湿します。また、お手入れ簡単な、引き出し式の加湿トレイを採用しています。

大口径水タンク

タンクの底まで手が届くので丸洗いができ、お掃除も簡単です。

きれいな空気で加湿

「アレルキャッチャー」採用吸気フィルター

フィルターで捕まえた花粉やダニの死骸などを人工酵素で分解[※4]。さらに消臭[※5]・抗菌[※6]効果のあるフィルターをお部屋の空気を取り入れる吸気部に採用しています。

操作部

【自動運転モード】
お好みの湿度になるよう自動運転します。
「標準」湿度50%前後
「のど・肌」湿度65%前後
「高め」湿度60%前後
「低め」湿度40%前後

【省エネモード】
ヒーターを切って運転。
電気代を抑え、長めの運転を行うときに便利です。
1ヵ月あたりの電気代(50Hz 1日8時間運転時)

省エネモード(おやすみ運転併用時) 約63円

加湿量は強連続(約500mL/h)と比べ約68%減の約160mL/h。
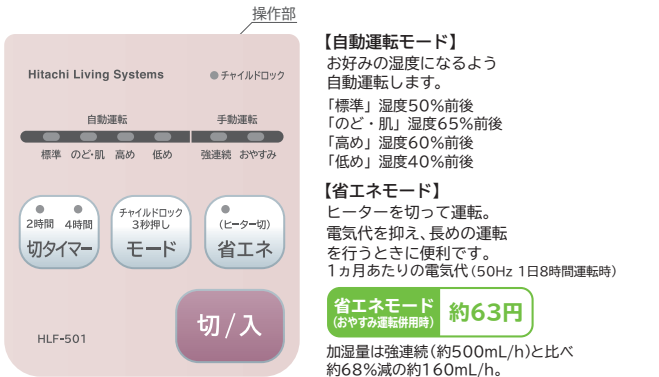
型式	本体寸法(cm)[幅・奥行・高さ]	本体質量(kg)	加湿量(mL/h)	タンク容量(L)	消費電力(W)(50/60Hz)	電気代(円/h)(税込)(50/60Hz)
HLF-501	39.0×17.0×39.0	約4.2(水を除く)	約500/485(50/60Hz強連続運転時)	約3.8	320(強連続運転時)	約7.0(強連続運転時)

製造元:(株)日立リビングサプライ

別売品 ●ハイブリッド加湿器・フィルター気化式加湿器　交換用加湿フィルター

ハイブリッド式加湿器〈HLF-500/501用〉	フィルター気化式加湿器〈HLF-72/73用〉	フィルター気化式加湿器〈HLF-50/52用〉
HLF-500F 希望小売価格 1,995円(税抜 1,900円)	HLF-72F 希望小売価格 3,255円(税抜 3,100円)	HLF-52F 希望小売価格 2,625円(税抜 2,500円)

■加湿フィルターの交換目安 約6ヶ月(1日8時間運転の場合)
※定格加湿能力に対し加湿能力が50%に落ちるまでの期間 ※水質、使用環境によって、加湿フィルターの交換時期は早くなることがあります

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

スチーム式加湿器

スタイリッシュにお部屋を快適加湿

ホワイト(W)

ブラック(B)

見やすい
暗がりでも水量はっきり
光る「水タンク」

かんたん
開閉しやすくてお掃除ラクラク
大口径タンク&タンクフタ

便利
快適湿度がわかる
湿度サイン

転倒OFFスイッチ

加湿の目安		
	木造和室	6畳まで(10㎡)
	プレハブ洋室	10畳まで(16㎡)

HLF-350

オープン価格★

※適用床面積は日本電機工業会規格(JEM 1426)に基づいた目安です。但し、壁や床の材質、建物の構造等によって異なります。加湿量は日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき、20℃・30%で測定しています。※幼児の近くや不安定な置き場所で使わないで下さい。使用中や使用直後に持ち運ばないで下さい。
※7抗アレル物質試験機関:(ダニの死骸)信州大学繊維学部、試験方法:ELISA法(花粉)信州大学繊維学部、試験方法:電気泳動法、試験結果:99.9%除去 ※8試験機関:(財)日本紡績検査協会、試験方法:アンモニア・硫化水素による検知管法、試験結果:99.9%除去 ※9試験機関:(財)日本紡績検査協会、試験方法:JIS L1902定量試験、試験結果:99.9%除去

光る「水タンク」

給水用の水タンクをLEDライトで青色に照らし、水量をお知らせ。長めの加湿を行う前など薄暗いお部屋でも水量が見やすく、就寝中の水切れ防止に役立ちます。また、給水が必要な状態ではLEDランプは赤色に変わります。

【青色点灯】【赤色点灯】

大口径タンク&開閉しやすいタンクフタ

大口径タンクはタンクの底まで手が届くので水洗いができ、お掃除も簡単です。さらに凹凸のついたタンクフタは指がかりが良くラクに開閉できます。

きれいな空気で加湿

「アレルキャッチャー」採用吸気フィルター

フィルターで捕まえた花粉やダニの死骸などを人工酵素で分解[※7]。さらに消臭[※8]・抗菌[※9]効果のあるフィルターをお部屋の空気を取り入れる吸気部に採用しています。

操作部

高め 低め 連続
2時間 4時間
チャイルドロック 給水
モード 切タイマー 切/入
チャイルドロック 3秒押し
HLF-350

【湿度サイン】
お部屋の快適湿度がわかる(緑色点灯)湿度サインを搭載

型式	本体寸法(cm)[幅・奥行・高さ]	本体質量(kg)	加湿量(mL/h)	タンク容量(L)	消費電力(W)(50/60Hz)	電気代(円/h)(税込)(50/60Hz)
HLF-350	34.5×23.5×22.7	約3.1(電源コード・水を除く)	約350(50/60Hz連続運転時)	約4.0	320(連続運転時)	約7.0(連続運転時)

製造元:(株)日立リビングサプライ

安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●水槽部やタンクの水は水道水を使い、毎日新しい水と入れ替えてください。●本体水槽部は1週間に1～2回程度掃除し、いつも清潔にしてお使いください。●水槽部を掃除しないでそのまま使用を続けますと、よごれや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。[スチーム式加湿器]吹出口に触ったり、顔などを近づけるとやけどのおそれがあります。また、転倒すると熱湯がこぼれますので、幼児の近くに置かないでください。不安定な置き場所で使ったり、使用中や使用直後に持ち運ばないでください。

●カタログは印刷物のため、実際の商品の色とは多少異なっています。
●電気代は新電力料金目安単価22円/kWh(税込)にて計算。

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

電子コントロール毛布

足元をしっかり暖めてポッカポカ

ねごこち

足元ポカポカ 冷えすぎでお悩みの方にうれしい 足ほっと配線

やさしい お肌にやさしい 綿100%[※1]

足ほっと配線

足元がしっかり暖まるヒーター配線で気持ちよくぐっすり眠れます。

敷毛布としてお使いの時「高」目盛設定（イメージ図）

コントローラー
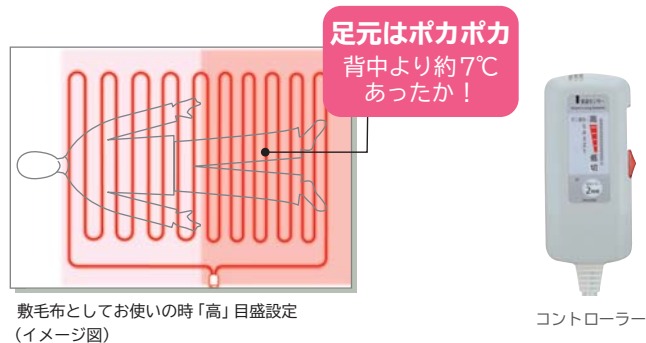
- ヒーターが入ったまま、ご家庭で丸洗いできる「洗える毛布」
- 「室温センサー」が、室温に応じて温度を自動コントロール
- 2時間たったらスイッチが切れて、就寝時に便利。「切タイマー」

HLM-135C

※1 本体素材（毛羽部分）（HLM-135C、HLM-85Cのみ）

掛・敷両用タイプ

抗菌[※2]防臭加工　電磁波低減[※3]　綿100%　Lサイズ

HLM-135C 約188×140cm
オープン価格★

キトサン抗菌防臭加工[※4]　Mサイズ

HLM-136 約188×130cm
オープン価格★

敷毛布

抗菌[※2]防臭加工　電磁波低減[※3]　セミロングサイズ　綿100%

HLM-85C 約160×85cm
オープン価格★

キトサン抗菌防臭加工[※4]　セミロングサイズ

HLM-86 約160×85cm
オープン価格★

洗える電気毛布
手洗いはもちろん、ネットを使って洗濯機で丸洗いもOKです。
※ドライクリーニングは避け、必ず毛布洗いのできる洗濯機をご利用ください。

コンセントがコネクタの反対側にある場合は、毛布（敷毛布）を裏・表を逆にしてご使用いただけます。

※2：財団法人 日本紡績検査協会（試験方法 JIS L 1902）
※3：電気毛布の電磁波を低減　※4：キトサン抗菌防臭加工について

SEK （社）繊維評価技術協議会 認証番号16P07 抗菌防臭加工
（HLM-136/86のみ）
（繊維上の菌の増殖を抑制し、防臭効果を示します。）
剤名：天然有機系（キトサン）&有機系（第4アンモニウム塩）

- ●試験依頼先：財団法人日本紡績検査協会
- ●試験方法：定量試験（菌液吸収法）
- ●抗菌の方法と場所：抗菌成分（キトサン）をアクリルに練り込み
- ●試験結果：静菌活性値2.2以上

●電子コントロール毛布

型　式	本体寸法（cm）	本体質量（kg）※5	本体素材（毛羽部分）	表面温度（℃）（高目盛）	消費電力（W）	電気代（高目盛）（円/h）（税込）
HLM-135C	約188×140	約1.2	綿100%	約53	75	約1.1
HLM-85C	約160×85	約0.7	綿100%	約53	50	約0.7
HLM-136	約188×130	約1.0	ポリエステル70%、アクリル30%	約53	75	約1.1
HLM-86	約160×85	約0.6	ポリエステル70%、アクリル30%	約53	50	約0.7

※5：コントローラー除く

製造元：（株）日立リビングサプライ

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

温熱マット

ラビットフェイクファーでさらっと肌ざわり。

ふんわり さらっとした肌ざわり ラビットフェイクファー

コントローラー

HLM-J80N 約175×75cm
オープン価格★

ベッドやソファー、床で使えるマルチタイプ

ベッドに敷いて

ソファーに敷いて

床に敷いて

- 極細繊維によりふんわりソフトな肌ざわり
- カバーとヒーター本体が着脱可能
- カバーがご家庭で丸洗い可能

●温熱マット

型　式	本体寸法（cm）	本体質量（kg）※6	本体素材（毛羽部分）	表面温度（℃）（高目盛）	消費電力（W）	電気代（高目盛）（円/h）（税込）
HLM-J80N	約175×75	約1.7	カバー：表布・中綿ポリエステル100%、裏布ポリエステル80%、綿20% ヒーター部：ポリエステル50%、アクリル50%	約53	75	約1.1

※6：コントローラー除く

製造元：（株）日立リビングサプライ

電子コントロールひざかけ

便利に使える、暖かさいろいろ。

便利 敷いたり、ショールにしたり 暖かさいろいろ

コントローラー

電磁波低減[※7]
※7 ひざかけの電磁波を低減

HCH-90 約160×93cm
オープン価格★

使いかたいろいろ、気持ちいい暖かさ

ひざかけ

敷いても使える

ショールとして

- ずれない「肩かけフック」
- 「室温センサー」が、室温に応じて温度を自動コントロール
- ヒーターが入ったまま、ご家庭で丸洗いできる「洗えるひざかけ」

●電子コントロールひざかけ

型　式	本体寸法（cm）	本体質量（kg）※8	本体素材（毛羽部分）	表面温度（℃）（高目盛）	消費電力（W）	電気代（高目盛）（円/h）（税込）
HCH-90	約160×93	約0.7	ポリエステル50%、アクリル50%	45	50	約1.1

※8：コントローラー除く

製造元：（株）日立リビングサプライ

安全に関するご注意　●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用しないでください。●低温やけどのおそれがあります。

●カタログは印刷物のため、実際の商品の色とは多少異なっています。
●電気代は新電力料金目安単価22円/kWh（税込）にて計算。

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

電子コントロールカーペット

毛足たっぷり、やわらかな風合い。インテリアに合わせて選べます。

HLU-305

オープン価格★

3畳相当

取り替え用カバー
CHLU-305
オープン価格★
カバー寸法：約200×240cm
カバー質量：約5.5kg
カバー材料：アクリル50%
ポリエステル50%

HLU-205

オープン価格★

2畳相当

取り替え用カバー
CHLU-205
オープン価格★
カバー寸法：約180×180cm
カバー質量：約3.7kg
カバー材料：アクリル50%
ポリエステル50%

シルキータッチ
ふんわりふかふか
エレガントな空間を演出
緞通調

しなやかな長い毛足による豊かなボリュームと高密度のモケット織りによる優れた耐久性をあわせもちます。

HLU-305

全面1/2電力運転　電磁波低減　エアコン併用目盛　こたつ使用可能　自動速暖　自動切タイマー（6時間）　暖房面積切換　ダニ退治&ふとん乾燥　ヒーター部防水　すべりどめ加工　カバー※1キトサン抗菌・防臭加工　カバー裏面クッション加工　シャンプークリーニング可能　カバー水洗い可能　コンパクト収納（12折り）

コントロール部

キトサン抗菌防臭加工※1

（HLU-205/305、CHLU-205/305のみ）

●繊維の中のキトサンが高い抗菌防臭効果発揮。
●天然物質だから人にやさしい。

※1 キトサン抗菌防臭加工について

SEK
（社）繊維評価技術協議会　認証番号16P07
抗菌防臭加工
（繊維上の菌の増殖を抑制し、防臭効果を示します。）
剤名：天然有機系（キトサン）&有機系（第4アンモニウム塩）

●試験依頼先：財団法人日本紡績検査協会●試験方法：定量試験（菌液吸収法）●抗菌の方法と場所：抗菌成分（キトサン）をアクリルに練り込み●試験結果：静菌活性値2.2以上

■カバーの汚れは〈シャンプークリーニング可能〉
■コンパクトに収納できる〈12折りタイプ〉

気になる電磁波をしっかり抑える
電磁波低減

特殊な発熱体を使用して、カーペット本体から発生する電磁波を低減しています。（HLU-205、HLU-305のみ）

きめ細かに温度調節
エアコン併用目盛

エアコンと併用するときにカーペットの電気代を抑えます。

スピーディーな暖かさと使いやすさを考えたヒーター部
すばやく暖める〈自動速暖〉※2

通電開始後約30分間設定温度より約2℃高い温度で暖め、すばやく快適な温度にします。

他の電気製品との併用時のブレーカーダウンを少なく
全面1/2電力運転※2

左半面と右半面を交互に通電することにより通常の全面暖房に比べ、少ない消費電力で全面暖房します。（電気代は1/2になりません。）

■消し忘れが防げる〈自動切タイマー（6時間）〉※2
■1人のときは半面だけ使える〈暖房面積切換〉※2
■カーペットも、ふとんも清潔にできる〈ダニ退治&ふとん乾燥〉※3
■床面とずれにくい〈すべりどめ加工〉

※2 HLU-15は除く　※3 HLU-15はダニ退治のみ

	型　式	カバー寸法（cm）	本体寸法（cm）	消費電力（W）	電気代（高目盛）（円/h）（税込）	カバー材質	カバー質量（kg）	本体質量（kg）	表面温度（高目盛）
緞通調	HLU-305	約200×240	約195×235	760（半面380）	約9.2	アクリル50% ポリエステル50%	約5.5	約5.2	約45℃
	HLU-205	約180×180	約176×176	610（半面305）	約6.8	アクリル50% ポリエステル50%	約3.7	約3.6	約45℃

製造元：（株）日立リビングサプライ

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
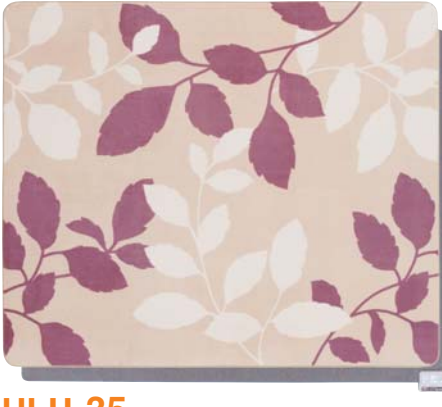
HLU-35

オープン価格★

3畳相当

取り替え用カバー
CHLU-35
オープン価格★
カバー寸法：約200×240cm
カバー質量：約3.0kg
カバー材料：ポリエステル100%

HLU-25

オープン価格★

2畳相当

取り替え用カバー
CHLU-25
オープン価格★
カバー寸法：約180×180cm
カバー質量：約2.1kg
カバー材料：ポリエステル100%

エアコン併用目盛　こたつ使用可能　ダニ退治　ヒーター部防水　すべりどめ加工　カバー※4抗菌・防臭加工　カバー裏面クッション加工　シャンプークリーニング可能　カバー※6洗濯機洗い可能　カバー水洗い可能

※6 洗濯機容量5kg以上

コントロール部

取り替え用カバー
CHLU-15
オープン価格★
カバー寸法：約186×89cm
カバー質量：約1.1kg
カバー材料：ポリエステル100%

HLU-15

オープン価格★

1畳相当

ふんわり
極細繊維で
やわらかな肌ざわり
マイヤー調

HLU-35

全面1/2電力運転　エアコン併用目盛　こたつ使用可能　自動速暖　自動切タイマー（6時間）　暖房面積切換　ダニ退治&ふとん乾燥　ヒーター部防水　すべりどめ加工　カバー※4抗菌・防臭加工　カバー裏面クッション加工　シャンプークリーニング可能　カバー※5洗濯機洗い可能　カバー水洗い可能　コンパクト収納（12折り）

コントロール部

※4 一般財団法人　ボーケン品質評価機構
（試験法JIS L1902）
※5 HLU-25のみ（洗濯機容量6kg以上）

ちょうどいい
子ども部屋、書斎にピッタリ
パーソナルサイズ

HLU-15

	型　式	カバー寸法（cm）	本体寸法（cm）	消費電力（W）	電気代（高目盛）（円/h）（税込）	カバー材質	カバー質量（kg）	本体質量（kg）	表面温度（高目盛）
マイヤー調	HLU-35	約200×240	約195×235	850（半面425）	約10.2	ポリエステル100%	約3.0	約4.5	約45℃
	HLU-25	約180×180	約176×176	580（半面290）	約7.0	ポリエステル100%	約2.1	約3.2	約45℃
	HLU-15	約186×89	約182×85	180	約3.3	ポリエステル100%	約1.1	約1.8	約45℃

製造元：（株）日立リビングサプライ

安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用しないでください。●低温やけどや、熱中症（脱水症状）などを起こすおそれがあります。●電子コントロールカーペットの上で、うたたねなどをして長時間直接肌にふれたままおやすみになりますと、低温やけどをおこす場合がありますのでご注意ください。●カーペットの表面温度は、日本電機工業会の測定法に基づき、室温20℃で一枚に広げ、3kgの荷重を加えた状態で測定した値です。

省エネのための上手な使い方

ひざかけの使用
熱が逃げにくくなり、より暖かくなります。ただし、電気ひざかけは使用しないでください。
エアコンの併用
エアコンと電気カーペットを併用することで、エアコンの設定温度を下げても快適に過ごせます。
フローリングの床などには、敷物を敷いて…
フローリングの床でご使用になる時は、熱が床にとられて暖房効率が悪くなるおそれがあります。別売品のフローリング用シートのご使用をおすすめします。

電気カーペットの耐荷重の目安

●丸脚の場合

脚の太さ	直径3.0cm	3.5cm	4.0cm	6.0cm
テーブルの重さ	~50kg	~75kg	~100kg	~200kg

■角脚の場合

脚の太さ	2.5cm	3.0cm	3.5cm	5.0cm
テーブルの重さ	~50kg	~72kg	~100kg	~200kg

※1cm²あたり2kgを目安としています。脚の小さいソファーなどは脚の下にあて板をおすすめします。
※脚の太さにより置けるテーブルの重さが変わります。

●カタログは印刷物のため、実際の商品の色とは多少異なっています。
●電気代は新電力料金目安単価22円/kWh（税込）にて計算。

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

パーソナルカーペット

使いかたに合わせて、さっと暖める。

便利
椅子、足下、座ぶとんに手軽な暖かさ
いろいろ

■極細繊維によりふんわりソフトな肌ざわり

コントロール部

HLU-10
オープン価格★

型式	本体寸法（cm）	本体質量（kg）	材質	表面温度（高目盛）	消費電力（W）	電気代（高目盛）円/h（税込）
HLU-10	約45×45	約0.6	ポリエステル100%	約47℃	23	約0.4

製造元：（株）日立リビングサプライ

フローリングカーペット

お手入れかんたん、キッチンなどに便利。

かんたん
汚れてもサッと
ひとふき

■エアコン併用目盛

コントロール部

HLU-F13
オープン価格★

型式	本体寸法（cm）	本体質量（kg）	材質	表面温度（高目盛）	消費電力（W）	電気代（高目盛）円/h（税込）
HLU-F13	約120×50	約1.1	表面ポリプロピレン系	約44℃	100	約1.8

製造元：（株）日立リビングサプライ

安全に関するご注意
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用しないでください。●低温やけどや、熱中症（脱水症状）などを起こすおそれがあります。●電子コントロールカーペットの上で、うたたねなどをして長時間直接肌にふれたままおやすみになりますと、低温やけどをおこす場合がありますのでご注意ください。●カーペットの表面温度は、日本電機工業会の測定法に基づき、室温20℃で一枚に広げ、3kgの荷重を加えた状態で測定した値です。

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

家具調こたつ

天然木ならではの美しさと存在感。

和室・洋室どちらにも馴染むスタンダードデザイン

※写真は、HRK-1201とこたつ布団KF6493-26KSとの組み合わせです。

HRK-1501 150×90cm
オープン価格★

HRK-1201 120×80cm
オープン価格★

HRK-1051 105×75cm
オープン価格★

収納に便利な脚折タイプ

継脚

ネジ不要で便利 折りたたみ収納

HOK-801 80×80cm
オープン価格★

カジュアルこたつ

HSK-751 75×75cm
オープン価格★

ミニこたつ 自分専用のパーソナルタイプ。

※ふとんはイメージです。

MK-302
メーカー希望小売価格 **12,600円**（税抜 12,000円）
本体寸法［幅・奥行・高さ］：30×30×25cm、本体質量（kg）：約3.7、消費電力：100W、本体素材：天然木（ラバーウッド）、
製造元：（株）HEATEC

型　式	本体寸法（cm）［幅・奥行・高さ（継脚時）］	本体質量(kg)	本体素材	消費電力（W）
HRK-1501	150×90×37（42）	約23.0	オーク突板・ポリウレタン塗装	600
HRK-1201	120×80×37（42）	約20.0	オーク突板・ポリウレタン塗装	600
HRK-1051	105×75×37（42）	約17.0	オーク突板・ポリウレタン塗装	600
HOK-801	80×80×37（42）	約13.5	オーク調化粧合板および天然木・ポリウレタン塗装	500
HSK-751	75×75×36（41）	約12.0	オーク調化粧合板および天然木・ポリウレタン塗装	500

※テーブル板の表面は天然木突板仕上げ、または化粧合板仕上げです。傷つきやすいので、かたいものでこすらないでください。
また熱にも弱いので、過熱したなべ・やかん、うつわ類を直接置かないでください。
製造元：滝口木材（株）

中間スイッチ　ヒーターユニット　HOK-801／HSK-751
手元コントローラー　ヒーターユニット　HRK-1501／1201／1051

家具調こたつの共通仕様
脱臭機能
温風ファン
継脚

こたつ布団

KB6011-75KS 75×75cm用
オープン価格★
掛布団：【表地】ポリエステル70%、綿25%、レーヨン5%
【裏地】ポリエステル100%
敷布団：【表地】ポリエステル70%、綿25%、レーヨン5%
【裏地】ポリエステル100%
中綿：ポリエステル100%

KF6493-22KS 80×80cm用
オープン価格★
KF6493-26KS 120×80cm用、105×75cm用
オープン価格★
KF6493-30KS 150×90cm用
オープン価格★
掛布団：【表地】（柄部）綿100%（無地部）ポリエステル100%
【裏地】ポリエステル80%、綿20%
敷布団：【表地】綿100%【裏地】ポリプロピレン100% ウレタン入り

［掛け布団のみ］

KF6811B-22K 80×80cm用
メーカー希望小売価格 **21,000円**（税抜 20,000円）
KF6811B-26K 120×80cm用、105×75cm用
メーカー希望小売価格 **26,250円**（税抜 25,000円）
KF6811B-30K 150×90cm用
メーカー希望小売価格 **33,600円**（税抜 32,000円）
掛布団：【表地】（柄部）ポリエステル50%、綿50%
（無地部）ポリエステル100%【裏地】ポリエステル100%
中綿：ポリエステル100%
※KF6811Bシリーズはボリューム敷布団と合わせてもご使用できます。

●こたつふとん適合サイズ表　　製造元：（株）市川

こたつふとん適合サイズ	家具調こたつ 75×75	80×80	105×75	120×80	150×90
KB6011-75KS	○				
KF6493-22KS		○			
KF6493-26KS			○	○	
KF6493-30KS					○
KF6811B-22K		○			
KF6811B-26K			○	○	
KF6811B-30K					○

※こたつ布団のお手入れ方法：ドライクリーニングのみ（水洗いはできません）

ボリューム敷ふとん　心地よい座り、ラグとしても使用できます。

使用例

KF8003-19S GN 190×190cm用
メーカー希望小売価格 **21,000円**（税抜 20,000円）
KF8003-24S GN 190×240cm用
メーカー希望小売価格 **26,250円**（税抜 25,000円）
KF8003-26S GN 190×260cm用
メーカー希望小売価格 **31,500円**（税抜 30,000円）
材質 表地：ポリエステル100%　裏地：綿100%
中身：ポリエステル100%　　製造元：（株）市川

安全に関するご注意
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用しないでください。●低温やけどのおそれがあります。

●カタログは印刷物のため、実際の商品の色とは多少異なっています。
●電気代は新電力料金目安単価22円/kWh（税込）にて計算。

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

石油ファンヒーター

無駄な燃焼を抑えて、お部屋全体をクリーンにしっかり暖房。

シルキーホワイト（W）

省エネセンサー　こぼれま栓　給油時消火機能

木造：10畳まで／コンクリート：13畳まで

LC-SL36B

メーカー希望小売価格 **48,510円**（税抜 46,200円）

シルキーホワイト（W）

省エネセンサー　こぼれま栓　給油時消火機能

木造：14畳まで／コンクリート：19畳まで

LC-SL53B

メーカー希望小売価格 **69,300円**（税抜 66,000円）

ホワイト（W）

こぼれま栓　給油時消火機能

木造：9畳まで／コンクリート：12畳まで

LC-32B

オープン価格★

縦型吹出口

ブラック（B）

こぼれま栓　給油時消火機能

木造：8畳まで／コンクリート：11畳まで

LC-V29A

オープン価格★

前シーズンの残り灯油も使える高性能バーナー
エコバーナー

※前シーズンの残り灯油でも保管期間が1年以上経過したり、日の当たらない冷暗以外で保管したり、結露水を含め、水が混入した場合は変質灯油や不耗灯油（水等混入した灯油）になります。変質灯油や不耗灯油は絶対使用しないで下さい。

点火時・消火時のイヤなニオイを低減する
ダブル消臭機能

低NOx（窒素酸化物）排気を実現。
さらに、安定燃焼とにおいの元を燃やしきることでにおいをカット。

液晶表示が見やすい
バックライト付オレンジビュー

（LC-SL36B、LC-SL53B）

人の気配を感じて灯油節約
省エネセンサー

①約10分間、人の気配がないと、自動的に弱燃焼
②さらに50分間、人の気配がないと、自動消化
（LC-SL36B、LC-SL53B）

油漏れしにくい火災予防機能
こぼれま栓

うっかり給油口口金を閉め忘れたり、閉め方がゆるい場合でも、油をこぼれにくくします。

シルバー（S）

ハイブリッドファンヒーター
電気暖房と灯油暖房が1つになったファンヒーター

こぼれま栓　給油時消火機能

木造：9畳まで／コンクリート：12畳まで

LC-HB32A

メーカー希望小売価格 **37,800円**（税抜 36,000円）

	本体寸法（cm）[幅・奥行・高さ]※	本体質量（kg）	給油タンク（L）	暖房出力（kW）	消費電力（W）（50/60Hz）	電気代（最大燃焼時）円/h（税込）（50/60Hz）
LC-SL36B	43.3×31.5×43.7	約11.0	7.0	（最大）3.60（最小）1.02	（最大）21/20（最小）16/15	約0.5/約0.4
LC-SL53B	55.0×32.75×44.5	約12.7	7.0	（最大）5.25（最小）1.41	（最大）25/23（最小）18/17	約0.6/約0.5
LC-32B	37.6×29.6×42.8	約7.7	5.0	（最大）3.19（最小）0.79	（最大）11/12（最小）5/6	約0.2/約0.3
LC-V29A	33.4×30.0×41.5	約7.9	3.6	（最大）2.89（最小）0.79	（最大）12/12（最小）6/6	約0.3/約0.3
LC-HB32A	37.6×29.6×42.8	約10.0	5.0	（最大）3.19（最小）0.79	（最大）811/812（最小）5/6	約17.8/約17.9

※置台を含む

製造元：（株）トヨトミ

安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●ガソリン厳禁　石油機器には、必ず灯油をご使用ください。ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。●スプレー缶厳禁　スプレー缶を、温風や蒸気の当たるところに、放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発し、危険です。●換気必要　石油ファンヒーター、石油ストーブはお部屋の空気を使って燃やす開放燃焼式ですから、時々（1時間に1～2回程度）窓を開けて換気してください。

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

ポータブル石油ストーブ

空気の汚れを抑えた、快適暖房。

ブラック（B）

こぼれま栓　給油時消火機能　電子点火

木造：9畳まで／コンクリート：12畳まで

RC-D32B

オープン価格★

ホワイト（W）

こぼれま栓　給油時消火機能　電子点火

木造：7畳まで／コンクリート：10畳まで

RC-S28B

オープン価格★

木目（M）

こぼれま栓　給油時消火機能　電子点火

木造：8畳まで／コンクリート：11畳まで

RS-D30B

オープン価格★

ホワイト（W）

こぼれま栓　給油時消火機能　電子点火　キャリングハンドル付

木造：8畳まで／コンクリート：10畳まで

RS-H29B

オープン価格★

きれいな排気を実現した燃焼方式
ダブルクリーン

温風運転と加湿運転の組み合わせで生活シーンや状況に合わせたご使用ができます。
（RC-D32B、RC-S28Bのみ）

消火時のいやなにおいが少ない
ニオイセーブ消火

においの原因である未燃ガスを燃やしきり、においの発生を抑えました。

ワイドにジワーとお部屋を暖めます
遠赤外線

ガラスにほどこしてある白い特殊コーティングが遠赤外線を発生します。

芯を最後まで使いきる
でるでる芯

芯が減り、火力が弱くなったと感じたら、レバーやつまみを操作するだけで、芯を約2mmずつ3段階で上げられ火力回復。

油漏れしにくい火災予防機能
こぼれま栓

うっかり給油口口金を閉め忘れたり、閉め方がゆるい場合でも、油をこぼれにくくします。

石油コンロ

電子点火

HH-S219E

オープン価格★

	本体寸法（cm）[幅・奥行・高さ]※	本体質量（kg）	給油タンク（L）	暖房出力（kW）
RC-D32B	56.2×27.9×45.45	約10.0	4.0	（最大）3.22　（最小）1.93
RC-S28B	42.8×31.5×45.3	約7.6	3.6	（最大）2.75　（最小）1.65
RS-D30B	56.2×27.9×45.45	約9.5	4.0	（最大）3.01　（最小）2.56
RS-H29B	31.2×35.6×46.0	約7.5	3.6	（最大）2.87　（最小）2.44
HH-S219E	45.1×45.1×32.8	約7.4	4.9	2.10

※置台を含む

製造元：（株）トヨトミ

安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●ガソリン厳禁　石油機器には、必ず灯油をご使用ください。ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。●スプレー缶厳禁　スプレー缶を、温風や蒸気の当たるところに、放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発し、危険です。●換気必要　石油ファンヒーター、石油ストーブはお部屋の空気を使って燃やす開放燃焼式ですから、時々（1時間に1～2回程度）窓を開けて換気してください。

●カタログは印刷物のため、実際の商品の色とは多少異なっています。
●電気代は新電力料金目安単価22円/kWh（税込）にて計算。

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

温水ルームヒーター

床暖房感覚で、お部屋のすみずみまで心地よい。

温水ルームヒーター 「ホットマン」室内機（KH-60HAA-S）

メーカー希望小売価格 **103,950円**（税抜 99,000円）（工事費別）

屋外で燃焼するので
お部屋の空気もクリーン暖房

屋外で燃焼させるので、室内に排気ガスなどを出しません。点火時や消火時のイヤな臭いもありません。

■［ホットマン］の仕組み
室外機 屋外で燃焼 灯油を使って暖め温水を作り出す
室内機 温水を循環 約70℃以下の温風を吹き出す
床にそって温風が行き渡ります。

約70℃以下の
マイルドな温風で快適

温風が急上昇しないため、お部屋の隅々まで床暖房感覚でしっかり暖まります。足元からポカポカです。

設置工事はエアコン並みの簡単さ。

新築、既築に関係なく設置できます。
［ホットマン］の室外機はエアコンの室外機並みの大きさ。このコンパクトな室外機とオイルタンクを置けるスペースがあれば大丈夫です。また、温水コンセントもさまざまな条件の住宅、お部屋に対応できるように3タイプご用意。室内機と室外機は壁にエアコン取り付け時と同程度の穴（6.5cm）を開けることで接続できます。

※設置工事の所要時間・費用は台数や住宅などの条件により異なります。詳しくは販売店までお尋ねください。

増設は室内機をプラスするだけ！

ベーシック暖房セット（KB-87AS）

室内機	KH-60HAA-S	×1	……103,950円（税抜 99,000円）
室外機	KB-87AS	×1	……240,450円（税抜 229,000円）
温水コンセント	KBC-20ST	×1	……22,050円（税抜 21,000円）
不凍液	KBB-395T	×1	………3,990円（税抜 3,800円）

メーカー希望組合せ価格 **370,440円**（税抜 352,800円）（工事費別）

型式	本体寸法（cm）［幅・奥行・高さ］	本体質量（kg）	暖房能力（kW）	消費電力（W）（50/60Hz）
KH-60HAA-S	60.5×19.5×47.5	10	6.00～2.84	38/40
KB-87AS	45.0×24.0×58.5	23	8.70～3.82	点火時645/655 燃焼時70/85

製造元：（株）富士通ゼネラル

安全に関するご注意

●設置工事は、お買上げの販売店、または専門業者にご依頼ください。工事に不備がありますと、事故の原因になることがあります。●ガソリン厳禁：ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。火災のおそれがあります。●室外機は屋内には絶対に設置しないでください。また増改築などによって、屋内状態にしないでください。不完全燃焼によって人身事故につながる危険性があります。可燃物禁止：室外機の上や周囲に燃えやすい物（紙、洗濯物、揮発油スプレー缶など）を置かないでください。火災のおそれがあります。●積雪が多い場合には、排気管のトップの周りが雪で塞がれていないことを確認してください。ふさがれているときは、除雪してください。

※詳しくは専用のカタログをご覧ください。

ガスファンヒーター

カンタン、便利、コンパクトボディ。

RC-N203E（LPG/12A13A）

オープン価格★

RC-N353E（LPG/12A13A）

オープン価格★

専用ガスコード

S・L兼用タイプ
接続部分（ガス栓側）が自在に動くため、幅広くご利用いただけます。

長さ	プロパン用（LPG） S・L兼用タイプ	天然ガス用（12A・13A） S・L兼用タイプ	メーカー希望小売価格
2m	RGH-20PK	RGH-20NK	**4,410円**（税抜価格 4,200円）
3m	RGH-30PK	RGH-30NK	**5,250円**（税抜価格 5,000円）

型式	本体寸法（cm）［幅・奥行・高さ］	本体質量（kg）	ガス消費量（kW）	運転音（dB）	消費電力（W）（50/60Hz）
RC-N203E(LPG/12A13A)	40.0×13.0（脚部17.8）×37.9	6.1	2.44	37	31/30
RC-N353E(LPG/12A13A)	44.0×15.0（脚部20.7）×44.0	7.7	4.07	40	26/29

製造元：リンナイ（株）

安全に関するご注意

●ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●ガスファンヒーターの使用中は換気に注意し、必ず1時間に1回、1分程度窓を開けるか、換気扇を回して部屋の空気を入れ替えてください。●ガス接続部に不備があると火災の原因となりますので、お買い上げの販売店にご相談ください。●スプレー缶を機器の近くに置かないでください。破裂するおそれがあります。●地域によって、ガス種が異なります。ガス種を確認の上、お買い求めください。ガス種が違いますと火災・やけどの原因となります。●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。業務用にお使いになりますと寿命が縮まることがありますのでご注意ください。

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

浴室暖房専用機・脱衣室暖房機

お風呂場での「ぶるっ」を解消。お風呂場暖房で快適入浴。

浴室暖房専用機

HBD-10

オープン価格★（工事費別）

快適 お好みで選べる 4段階風量切替

温度差のバリアフリーを実現。カーボンランプヒーターであったか、快適入浴。

浴室暖房

DCモーター採用で微風運転からターボ運転まで4段階の風量切替が可能です。

送風

送風で夏の入浴もさわやかに。※冷房・換気機能はありません。

換気口は必要ありません

脱衣室暖房機

HDD-12EX

オープン価格★（工事費別）

快適 ヒートショック予防に 脱衣室暖房

冬場の脱衣室をカーボンランプヒーターで暖めます。

脱衣室暖房

脱衣室を暖めヒートショック予防に。寒い季節の洗顔、歯磨きやお洗濯も快適に。微風からターボまでお好みの運転モードが選べます。

暑い夏場も涼風でお風呂上がりもさわやかに。

涼風

入浴後、風を直接身体にあてることにより、涼しく感じます。※冷房・換気機能はありません。

ターボ風量で入浴後の髪や身体がサッと乾きます。

ドライヤー

長い髪や身体もハンズフリーで手早く乾燥します。クールとホットの切替可能です。※髪のセットはハンディードライヤーをお使いください。

型式	本体寸法（cm）［幅・奥行・高さ］	本体質量（kg）	電源（50/60Hz）	最大消費電力（W）（50/60Hz）
HBD-10	53.0×15.0×30.0（突起部除く）	約5.0	単相交流100V	1235/1235
HDD-12EX	46.0×16.5×26.0	約3.4	単相交流100V	1230/1230

製造元：（株）日立リビングサプライ

寒い季節の浴室には、温度差のバリアフリーが大切です。

ヒートショックによる事故を未然に防ぐ温度差のバリアフリー。

冬季の屋内では急激な血圧の変化を避けるために、浴室や脱衣室を暖房するのが効果的といわれています。

●ご高齢者が入浴した時の最高血圧の変化（8人の平均）

脱衣室・浴室の温度が 10℃── 25℃── 居間は23℃、湯舟は40℃。体は洗わず浴槽に入り、入浴後は体をふき裸のまま［栃原裕 九州大教授調べ］
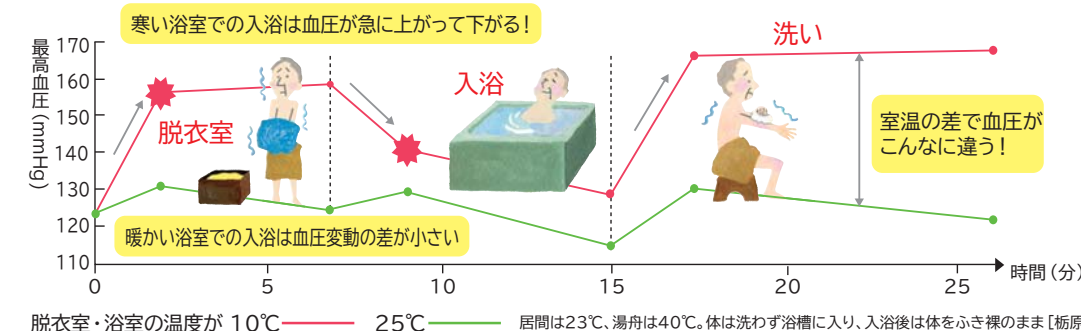
ヒートショック現象とは
急激な温度変化が体に及ぼす影響のこと。血圧が急変動することにより、脳出血や脳梗塞、心臓麻痺を起こす可能性があるといわれています。

●カタログは印刷物のため、実際の商品の色とは多少異なっています。
●電気代は新電力料金目安単価22円/kWh（税込）にて計算。

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

浴室乾燥暖房機

暖房・乾燥・涼風・換気でオールシーズン大活躍。

一年中大活躍　4つの機能で　オールシーズン快適便利

暖かい　グラファイトヒーターで　遠赤外線効果　※HBK-1200SE/TEのみ

おまかせ　かしこくコントロール　トリプルセンサー　※HBK-1200SEのみ

浴室暖房　涼風換気　衣類乾燥　浴室乾燥　強力換気　24時間連続換気

リモコン

トリプルセンサー機能付

HBK-1200SE 特定保守製品

オープン価格★（工事費別）

壁面取付タイプ

適用面積目安　在来工法 ~1.0坪まで　システムバス ~1.5坪まで

写真はイメージです。

[これ一台で一年中大活躍!!]

浴室暖房 人感センサー 温度センサー
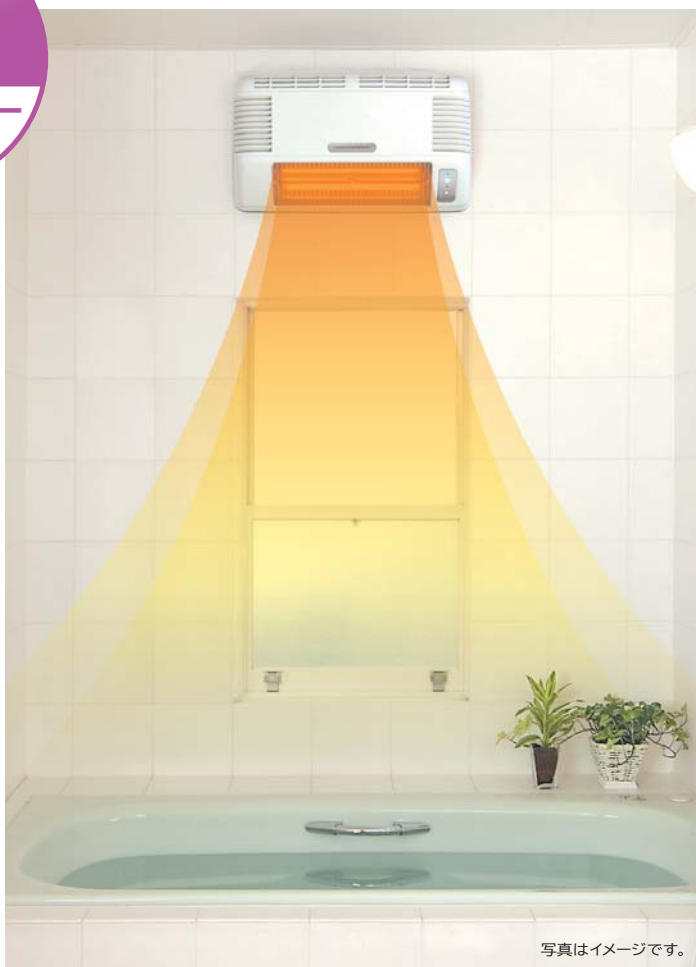
寒い冬場の浴室を暖めて快適に！

グラファイトヒーターで、寒い冬場も快適入浴が楽しめます！

涼風換気 人感センサー

夏場のムシムシ感のスッキリ！

強力風量・換気で気持ちいい！

衣類／浴室乾燥 湿度センサー 温度センサー

洗濯物や浴室をカラッと乾燥！

強力風量・換気で浴室が乾燥室に早変わり！

※「自動OFF」は標準・エコ乾燥モード時のみ。

強力換気

24時間常時換気運転で浴室はいつも快適!

※センサー機能はありません。

※イラストはすべてイメージです。

ヒートショック予防、遠赤外線で温度差のバリアフリーを実現

グラファイトヒーターでいつでも暖か入浴

反射板使用であたたかさアップ!! しかも低照度！（70Lux）

暖房運転照射前/照射後比較

測定条件　室温：10℃
面積：1坪　照射時間：約10分

※サーモデータは高須産業（株）環境試験室にて測定。
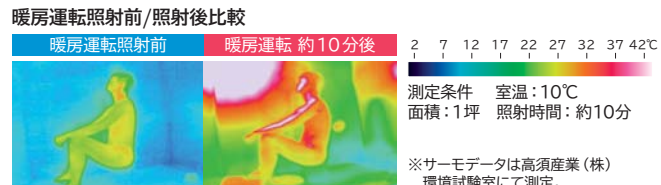
トリプルセンサーでおまかせ運転

お好みの運転ボタンを押すだけで自動運転。その時の状況に応じて3つのセンサーが感知して運転を自動で切替え。さらに、ムダな電気代をおさえてお得です。

人感センサー

浴室暖房　涼風換気

浴室の人の出入りを感知し風量やヒーターを切替。

湿度センサー

衣類乾燥　浴室乾燥

浴室内の湿度を感知し風量やヒーターを切替。

温度センサー

浴室暖房　衣類乾燥

浴室内の温度を感知して上がりすぎを防止。

※温度センサーは浴室内温度の上がり過ぎを防ぐセンサーです。温度が上がり過ぎるとグラファイトヒーターを1~2本消灯します。（暖房・乾燥モード時のみ）
※浴室内の温度設定はできません。

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

写真はイメージです。

浴室乾燥暖房機

浴室暖房　乾燥　涼風換気　強力換気　24時間連続換気

グラファイトヒーター(1200W/600W)　DCモーター(循環ファンのみ)　生活防水　リモコン

天井埋込みタイプ　適用面積目安　システムバス ~1.5坪まで

HBK-1200TE 特定保守製品

オープン価格★

（工事費別）※センサー機能はありません

オール電化に対応、200Vタイプの浴室乾燥暖房機。

浴室乾燥暖房機（単相交流200V仕様）

浴室暖房　乾燥　涼風換気　強力換気　24時間連続換気

絶縁型PTCセラミックヒーター　ハイパワー　ワイヤードリモコン

天井埋込みタイプ　適用面積目安　システムバス ~1.5坪まで

HBK-2200PT 特定保守製品

オープン価格★

（工事費別）※センサー機能はありません

型式	本体寸法（cm）［幅・奥行・高さ］	本体質量（kg）	電源（50/60Hz）	最大消費電力（W）（50/60Hz）
HBK-1200SE	53.6×20.0×30.3（突起部除く）	約7.0	単相交流100V	1250/1255
HBK-1200TE	49.4×35.6×22.0（突起部除く）	約6.0	単相交流100V	1270/1275
HBK-2200PT	47.0×36.0×20.0（突起部除く）	約6.9	単相交流200V	2200/2400

製造元：（株）日立リビングサプライ

ご購入する上での注意事項 ●機密性や断熱の悪い浴室では、性能が十分発揮できない場合があります。特にモルタル・タイル壁、窓が大きいなどの在来工法の浴室は、システムバスに比べて断熱性能が著しく低い場合があり、室温が上昇しにくくなります。したがってシステムバスへの設置の場合と比べて性能が大きく劣ることがあります。

安全に関するご注意 ●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。●消費電力が1kW以上の機器は定格20A以上の電源ブレーカーに直接接続してお使いください。火災の原因となります。

警 告 ●本機の電源コードおよび棒端子は絶対に切断しないでください。漏電・感電や火災のおそれがあります。●据付、電気工事等が必要です。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。一般の方の電気工事は法律で禁じられています。●電気容量の制限などにより、容量アップできない場合がありますのでご注意ください。●アースを確実に取付け、漏電遮断器を設置してください。●工事完了後は確実に作動することを確認してください。

●浴室乾燥暖房機及び浴室暖房専用機は電源ブレーカー直結タイプのため、コンセントは使用できません。

※詳しくは専用のカタログをご覧ください。

浴室乾燥暖房機は消費生活用製品安全法に基づき平成21年4月1日よりスタートした「長期使用製品安全点検制度」の該当製品です。この法律はご購入時に所有者登録を行い、所定の点検期間に点検（有償）を受けることが求められています。
詳しくは日立長期使用家電品相談窓口へお問い合せください。また弊社ホームページでも制度についての紹介を行っております。
浴室暖房専用機及び脱衣室暖房機は、制度対象外商品です。

フリーダイヤル 0120-145-458
受付時間 9:00~17:30／携帯電話、PHSからもご利用できます
（土・日・祝日および年末年始は休ませていただきます）
ホームページ http://kadenfan.hitachi.co.jp/lng_tenken/

24時間風呂

いつでも適温入浴。浴槽のお手入れもカンタン。

BL54-CT

メーカー希望小売価格 **378,000円**（税抜 360,000円）（工事費別）

新開発スーパートリプル処理システムでいつも快適。

レジオネラ属菌不検出レベルを達成！

スーパー浄化　自動熱洗浄　紫外線照射

（不検出レベルとは10CFU/100mL未満を言います）

浴槽のお掃除カンタンに！

型式	本体寸法（cm）［幅・奥行・高さ］	本体質量（kg）	浴槽容量（ℓ）	温度調節範囲（℃）	消費電力（W）
BL54-CT	38.2×26.0×54.6	約17.0（運転時：約21.0）	350まで	36~45（ヒーターOFF機能付き）	900

製造元：蛇の目ミシン工業（株）

安全に関するご注意 ●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。誤った使い方をされますと事故の原因となります。また、「取扱説明書」は見やすい所に保管して下さい。●このカタログに掲載の商品は、一般家庭用の屋内設置用です。屋外に設置しますと製品故障のおそれがあります。●製品の設置工事はお買い上げの販売店にお申し付け下さい（有料）。工事に不備がありますと、感電、火災、やけどの原因となります。●設置工事とは別に、電気工事が必要な場合があります。お買い求めの販売店または専門業者にご相談下さい。●ご購入後の改造や分解を行わないで下さい。感電、火災、やけど、故障の原因となります。●本機は業務用対応機種ではありません。業務用として使用しないで下さい。

●カタログは印刷物のため、実際の商品の色とは多少異なっています。
●電気代は新電力料金目安単価22円/kWh（税込）にて計算。

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

温水洗浄便座

毎日省エネ。気持ちよく使える快適機能が満載。

瞬間式

リモコン

目標年度 2012年度	省エネ基準達成率	167%
	年間消費電力量	81(103)kWh
年間電気代		約1,780円

HOB-5000

オープン価格★（工事費別）

おしり洗浄 / ワイド水流洗浄 / おしりリズム洗浄 / おしりムーブ洗浄 / ビデ洗浄 / ビデリズム洗浄 / ビデムーブ洗浄 / 瞬間暖房便座 / 瞬間湯沸かし方式 / 8時間切タイマー / 本体・便ふた着脱 / エチケットライト / ハードコートクリーン便座 / ステンレスツインノズル / ノズル除菌クリーニング / おまかせノズルクリーニング / シャワーコート / ノズル位置調節 / 標準・大型共用サイズ / 便ふた自動開閉 / 便座・便ふたリモコン開閉 / 人感センサー / 便座・便ふたソフト閉止 / 操作リモコン / 触媒脱臭

汚れが付きにくい水のシャワー

シャワーコート

ご使用前に便器内全体をシャワーで噴射。便などの付着を抑えます。

使う寸前に温め※1、しっかり節電

瞬間暖房便座

人感センサーが人を感知して、使う前にすばやく便座を温める省エネ機能です。

※1室温18℃以下の場合、約18℃まで便座を通電加熱しております。

熱をよく伝えるアルミ合金 / チュービングヒーター / イメージ図

手をふれないから快適

便ふた自動開閉

人感センサーが人を感知して、便ふたが自動で開閉。腰をかがめることもなく、お年寄りにもやさしい機能です。

※人感センサーは熱の変化（人の動き）を検知しているため、室温が30℃以上になると作動しにくくなる場合があります。

イメージ図

しっかり洗って、肌にもやさしい

選べる洗浄方式

お湯が旋回し、やさしくワイドに洗う「ワイド水流洗浄」と、しっかり洗える「おしり洗浄」の2つの洗浄方式。「おしり洗浄」「ビデ洗浄」は「リズム洗浄」「ムーブ洗浄」と組み合わせて使用することもできます。

約40℃のお湯でノズルを洗浄

ノズル除菌クリーニング※2

「おしり」「ビデ」のノズルは、清潔なステンレス製。さらに、約40℃のお湯でノズルを洗浄。カビ・細菌も約99%除去します。※2

※2 ノズル洗浄による除菌部分：ノズル表面　試験機関：（財）日本食品分析センター　試験報告書No.206091892-002号　試験方法：熱抵抗性試験法　除菌方法：温水による洗浄　試験結果：99%以上

いつもキレイでお手入れがラク

ハードコートクリーン便座

SIAA ISO22196 for KOHKIN 無機抗菌剤・塗装 便座（表） JP0122180A0002R

便座の表面をパウダーコーティング。傷がつきにくくなっています。さらに便座の表も抗菌処理。※3※4

※3 ●HOB-5000の抗菌効果は公的機関により証明されています。SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。※4 暖房便座（表面）：●試験機関…（財）日本食品分析センター ●試験方法…JIS Z 2801（ISO22196法） ●抗菌方法…抗菌剤をコーティング ●試験結果…（抗菌活性値）2.0以上　抗菌処理について：表面の細菌の繁殖を抑制します。表面にほこりや油膜等がつくと十分な抗菌効果が得られないことがあります。

familet ファミレット　細部にこだわった清潔仕様、お掃除も簡単。

お掃除クリンパッ

汚れが気になる本体裏も掃除できる

お掃除クリンパッ機能搭載※5

■引いて、タンクと便座のすき間を簡単お掃除

■便座全部を上げて、裏側のお掃除ラクラク

フッ素樹脂コーティングノズル

〈お掃除給水機能〉ノズルのお掃除時、洗浄水が流れる

〈二重管機構ノズル〉洗浄使用の前にノズル全体に流水させる

貯湯式

リモコン

貯湯量 0.99L

リモコン

HC-3000TH

メーカー希望小売価格	131,250円（税抜 125,000円）（工事費別）

HC-3000T

メーカー希望小売価格	120,750円（税抜 115,000円）（工事費別）

目標年度 2012年度	省エネ基準達成率	92%
	年間消費電力量	198(269)kWh
年間電気代		約4,360円

HC-3200T

メーカー希望小売価格	107,100円（税抜 102,000円）（工事費別）

目標年度 2012年度	省エネ基準達成率	92%
	年間消費電力量	198(269)kWh
年間電気代		約4,360円

本体色：ホワイト（W）、パステルピンク（PP）、ニューアイボリー（CI）、パステルアイボリー（CP）、オフホワイト（WO）、パステルブルー（AP）、スターリングシルバー（SS）

おしり洗浄 / おしり※5リズム洗浄 / おしり※5マッサージ洗浄 / ビデ洗浄 / タイマー節電 / 自動節電 / 便座・便ふた着脱 / お掃除給水機能 / 部屋暖房※6 / 温風乾燥 / ノズル※5位置調整 / 標準・大型共用サイズ / 便座・便ふたソフト閉止 / 操作リモコン / 触媒脱臭

※5 対応機種：HC-3000TH/T
※6 対応機種：HC-3000TH

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

貯湯式

貯湯量 0.85L

リモコン

目標年度 2012年度	省エネ基準達成率	104%
	年間消費電力量	175(237)kWh
年間電気代		約3,850円

HOB-3000

オープン価格★（工事費別）

貯湯量 0.85L

操作部

目標年度 2012年度	省エネ基準達成率	100%
	年間消費電力量	183(253)kWh
年間電気代		約4,030円

HOB-1000

オープン価格★（工事費別）

おしり洗浄 / おしりリズム洗浄 / おしりムーブ洗浄 / おしりパワー洗浄 / ビデ洗浄 / ビデムーブ洗浄 / 8時間切タイマー / タイマー節電・自動節電 / 本体・便ふた着脱 / ステンレス一体型ノズル / ノズル洗浄 / 抗菌クリーン便座 / ノズル※7位置調節 / 標準・大型共用サイズ / 便座・便ふたソフト閉止 / 操作※7リモコン / 触媒脱臭※7

※7：HOB-3000のみ

便座温度と温水温度を自動的に低くする

おまかせ節電

使用しない時間帯を記憶し、その時間帯は便座温度、温水温度を自動的に低くすることにより節電します。

お湯が旋回しながら洗う

おしり洗浄

お湯が旋回しながら、しっかりワイドに洗い流します。「おしり洗浄」「ビデ洗浄」は「ムーブ洗浄」「リズム洗浄」も併用できます。

※「ビデ」のリズム洗浄はありません。

いつも清潔

ステンレスノズル洗浄

ノズルは汚れがつきにくいステンレスノズル。また、使用前、使用後、立ち上がり後まで3回、ノズルを自動できれいにする洗浄機能が付いて毎日気持ちよく使えます。（本体内部で洗浄します）

いつもキレイでお手入れがラク

抗菌クリーン便座※8※9

いつもきれいに使える抗菌クリーン便座を採用しました。

※8 ●HOB-3000・HOB-1000の抗菌効果は公的機関により証明されています。SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。※9 便座（表面）：●試験機関…（財）日本紡績検査協会 ●試験方法…JIS Z 2801（ISO22196法） ●抗菌方法…抗菌剤を樹脂に練り込み ●試験結果…（抗菌活性値）2.0以上　抗菌処理について：表面の細菌の繁殖を抑制します。表面にほこりや油膜等がつくと十分な抗菌効果が得られないことがあります。

ご確認ください

タンクの種類と位置、便器のサイズをご確認ください。

タンクの種類：背面ロータンク式 / 手洗い付 / 隅付ロータンク式

便器のサイズ

便器によって、便器内側リムが見える場合がありますが、使用上の問題はありません。

Ⓐ寸法を満たしていれば取り付けられます。

		Ⓐ
HOBシリーズ		46cm以上
HCシリーズ	HC-3000	52cm以上
	HC-3200	50cm以上

ロータンクの位置

	①	②
HOBシリーズ	Ⓐ17cm以上	Ⓐ15cm以上 かつ Ⓑ45cm以上
HCシリーズ	Ⓐ25cm以上	Ⓐ14cm以上 かつ Ⓑ18cm以上

上図のA・B寸法が①②のどちらかの条件を満たしていれば取り付け可能です。①②とも足りない場合はロータンクの位置を上げるなどの対応をお願いします。

このような便器には取り付けられません。
デザイン便器、ワンピース便器、ハイタンク式便器、非水洗便器、幼児用便器、身障者用便器、その他特殊便器。

トイレの広さをご確認ください。

取り付けにはⒶⒷのサイズが必要です。

	Ⓐ	Ⓑ
HOB-5000	26cm以上	30cm以上
HOB-3000/1000	27cm以上	31cm以上
HCシリーズ	27cm以上	27cm以上

●トイレ内のアース付き電源コンセントはありますか？ない場合は電源工事が必要です。
●浴室内にトイレがあるタイプの場合は設置できません。

型式	外形寸法(cm)[幅・奥行・高さ]	本体質量(kg)	消費電力(W)
HOB-5000	42.0×54.0×18.0	4.6	1,295
HOB-3000	44.4×54.0×17.7	4.4	461
HOB-1000	47.0×54.0×18.0	4.4	458
HC-3000TH	49.2×53.4×21.5	6.0	560
HC-3000T	49.2×53.4×21.5	5.9	
HC-3200T	49.2×53.4×21.5	5.6	

※詳しくは、専用のカタログをご覧ください。

製造元：HOBシリーズ（株）日立リビングサプライ
HCシリーズ（株）ハウステック

安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。●便座の低温やけどのおそれがあります。ご使用時の温度にご注意ください。●設置工事は、添付の「設置工事説明書、または取扱説明書」に従って確実に行なってください。浴室内などの湿気の多い場所には据え付けないでください。●上水道以外には接続しないでください。●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。

●年間消費電力量・省エネ基準達成率は、2012年度基準に基づく測定値で（）内はタイマー節電を使用しない場合の年間消費電力量です。消費電力量は、季節によって異なることから、「年間あたり」の値にしています。実際にお使いになる時の消費電力量は、周辺温度や機器の温度設定、節電機能など使い方によって変化しますので、あくまで目安としてご覧ください。
●カタログは印刷物のため、実際の商品の色とは多少異なっています。
●電気代は新電力料金目安単価22円/kWh（税込）にて計算。（1円単位四捨五入）

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。